


AUTHENTIEK IJZERBESLAG - 2022 -



DECEUNINCK DEFORCE
DÉ BETROUWBARE PARTNER VOOR
INTERIEURBOUWERS EN ARCHITECTEN



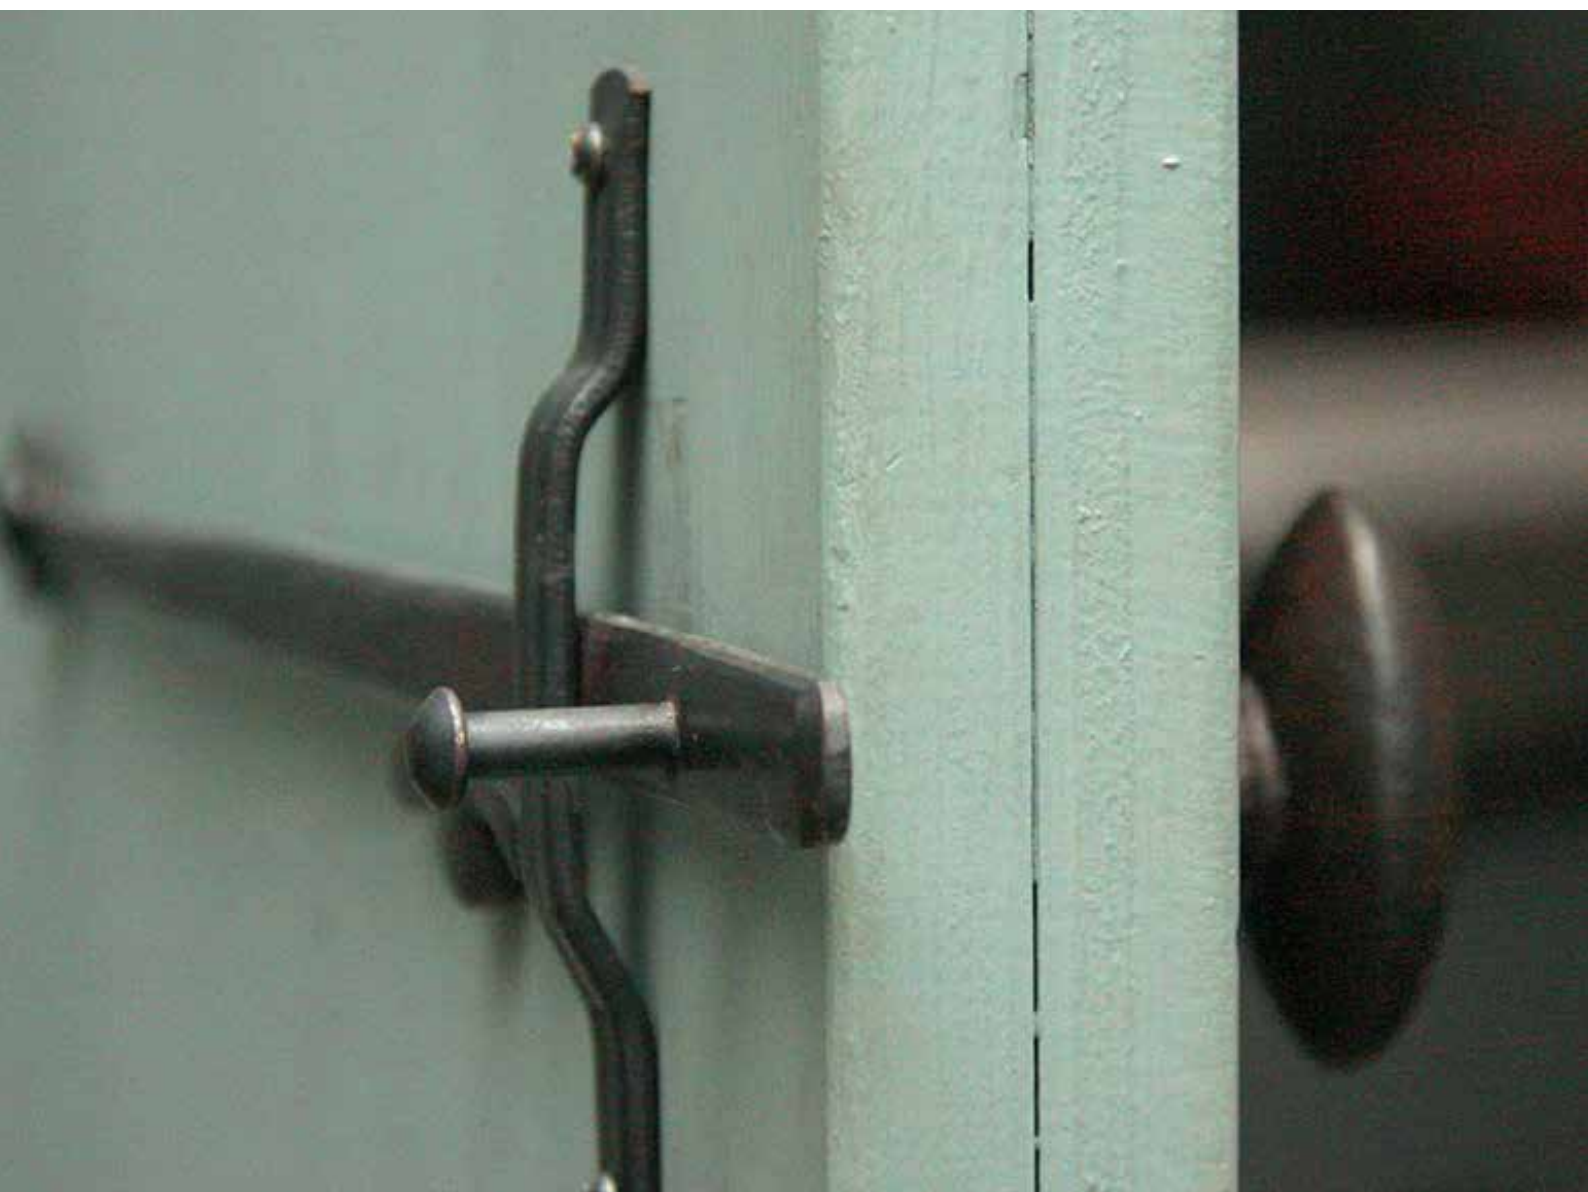

Afbeelding	Omschrijving	Code
 <p>160 mm</p>	<p>Schuifgrendel HORIZONTAAL</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 grendel +/- 16 cm lang uitdraaibare gesmede pen • 3 x doorschuifring met schroefdraad <p>Grendel: Ø 12 mm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BGRH16</p>
 <p>200 mm</p>	<p>Schuifgrendel HORIZONTAAL</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 grendel +/- 20 cm lang met uitdraaibare gesmede pen • 3 x doorschuifringen met opschroefbaar plaatje • 4 x zwarte bolkop schroef. <p>Grendel: Ø 14 mm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BGRH20</p>
 <p>670 mm</p>	<p>Schuifgrendel VERTICAAL</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 grendel (67 cm) met uitschroefbare pennetje • 3 doorschuifringen • 6 bolkop schroeven • 1 grote bolkop schroef (ophanging grendel) <p>Grendel: Ø 14 mm • Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BGRV</p>
 <p>700 mm</p>	<p>Schuifgrendel VERTICAAL</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 grendel (700 mm) • 3 doorschuifringen • 6 bolkop schroeven • 1 messing grondpotje <p>Grendel: Ø 8 mm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BGRVF</p>
	<p>Set luikscharnieren LINKS</p> <p>voor 1 luik vleugel</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x boven scharnier pen L • 1 x onder scharnier kraag L • 2 x zwarte RVS knevelbout • 1 x vlinder <p>Platte lat van 3 x 25 / 3 x 20 cm met gesmeed uiteinde Antiroest behandeld /zwart</p>	<p>BLSL</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Set luikscharnieren RECHTS voor 1 luik vleugel Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x boven scharnier pen R • 1 x onder scharnier kraag R • 2 x zwarte RVS knevelbout • 1 x vlinder <p>Platte lat van 3 x 25 / 3 x 20 cm met gesmeed uiteinde Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLSR</p>
	<p>Luikvlinder Scharnierend Gesmede krul Grootte: 16 cm Lengte pen: 15 cm</p> <p>Pen: Ø 10 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLSV</p>
<p>500 mm</p>	<p>Poort - deurscharnier STRAK Opbouw 8 mm ijzeren platte lat Lengte: 50 cm Gat: 9 mm Uitgesmeed uiteinde inox (rvs) as met messing rondel Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BPS50</p>
<p>700 mm</p>	<p>Poort - deurscharnier STRAK Opbouw 8 mm ijzeren platte lat Lengte: 70 cm Gat: 9 mm Antiroest behandeld / zwart Uitgesmeed uiteinde Inox (rvs) as met messing rondel</p>	<p>BPS70</p>
<p>580 mm</p>	<p>Poort- deurscharnier TEARDROP Opbouw 5 mm ijzeren platte lat Lengte: 65 cm Gat: 7 mm Antiroest behandeld / zwart Decoratief uiteinde (teardrop) Inox (rvs) as met messing rondel</p>	<p>BPST65</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
 <p>840 mm</p>	<p>Poort- deurscharnier TEARDROP Opbouw 5 mm ijzeren platte lat Lengte: 90 cm Gat: 7 mm Antiroest behandeld / zwart Decoratief uiteinde (teardrop) Inox (rvs) as met messing rondel</p>	<p>BPST90</p>
 <p>350 mm</p>	<p>Leëen / hengsel BLAD Opbouw Set voor één deurblad bestaat uit : • 2 x lee / hengsel • 2 x duim met draadstang Lengte: 35 cm Antiroest behandeld / zwart Decoratief uiteinde (blad)</p>	<p>BLEB35</p>
 <p>400 mm</p>	<p>Leëen / hengsel RECHT Set voor één poortvleugel bestaat uit: • 2 x lee / hengsel (gesmeed) • 2 x duim Lengte lat : 400 mm Hoogte lat : 40 mm Dikte lat : 8 mm Gesmeed uiteinde Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M20 / L 15 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLER40</p>
 <p>600 mm</p>	<p>Leëen / hengsel RECHT Set voor één poortvleugel bestaat uit: • 2 x lee / hengsel (gesmeed) • 2 x duim Lengte lat : 600 mm Hoogte lat : 40 mm Dikte lat : 8 mm Gesmeed uiteinde Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M20 / L 15 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLER60</p>
	<p>Leëen / hengsel HOEK Opbouw Set voor één poortvleugel bestaat uit: • 2 x lee • 2 x duim voor 1 vleugel Lengte horizontale lat: 40 cm Lengte verticale lat: 32 cm Hoogte lat : 40 mm Dikte staal : 8 mm Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M12/ L 15 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLEH40</p>




Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Leëen / hengsel HOEK</p> <p>Set voor één poortvleugel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x lee • 2 x duim voor 1 vleugel <p>Lengte horizontale lat: 60 cm Lengte verticale lat: 50 cm Hoogte lat : 50 mm Dikte staal : 8 mm Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M20 / L Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLEH60</p>
	<p>Pivoterende strakke poortscharnier RECHTS</p> <p>Set voor één poortvleugel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 elementen • 2 x scharnier (boven - onder) <p>Messing rondel Om in te kappen (frezen) Staal van 8 mm Schroeflat 3 x 30 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BSTR</p>
	<p>Pivoterende strakke poortscharnier LINKS</p> <p>Set voor één poortvleugel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 elementen • 2 x scharnier (boven - onder) <p>Messing rondel Om in te kappen (frezen) Staal van 8 mm Schroeflat 3 x 30 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BSTL</p>
	<p>Poort pivotscharnier zwaar</p> <p>Set voor één deurblad / poortvleugel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x pivot boven + open oog • 1 x pivot onder + gesloten oog <p>Omkeerbaar links / rechts Om in te kappen (frezen) Schroeflat 3 x 20 cm Pen Ø 12 mm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>PSZ</p>
	<p>Tirefond</p> <p>Houtdraadbout Zeskantkop RVS Zwart Sealed (laklaag)</p> <p>Ideaal om poort scharnieren, leeën, ed. te monteren.</p>	<p>TIF6351 (6,0 x 35) TIF63550 doos</p> <p>TIF8501 (8,0 x 50) TIF85050 doos</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Buitendeur kruk 2 way</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set voor één deur bestaat uit : • 2 x kruk • 2 x rozas (diameter 58 mm) • 2 x slotplaat (YALE - BAARD) • Losse krukstift met groef • = 8 mm • 4 x bolkopschroef + div. schroeven <p>Gegoten legering ZAMAC (antiroest)</p>	<p>BDKZ</p>
	<p>Buitendeur bol 1 way</p> <p>Set bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x bol (diameter 47 mm) • 1 x vaste rozas (diameter 50 mm) • 1 x krukstift met groef 8 mm • 1 x draadstang - schroefjes <p>Gegoten legering ZAMAC (antiroest)</p>	<p>BBZ</p>
	<p>Trekker</p> <p>Set bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x kruk 30 cm (as afst. 27,5 cm) <p>Bevestiging doorheen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x draadstang inox M10 - 12 cm • 2 x eind siermoer <p>Bevestiging blind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x stokeind M8 • 2 x stelschroef (inbus) <p>Gegoten legering ZAMAC (antiroest)</p>	<p>BDTRZ30</p>
	<p>Verluchtungsrooster ROND</p> <p>Geschikt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natuurlijke circulatie • Lichte elektrische motoren <p>Insectennet</p> <p>Gepoederlakt gegoten aluminium</p> <p>Maten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diameter buis: 100, 125, 150 mm • Diameter rooster: 150 - 199 mm 	<p>VRR100 Ø buis 100 Ø rooster 150 VRR125 Ø buis 125 Ø rooster 199 VRR150 Ø buis 150 Ø rooster 199</p>
	<p>Verluchtungsrooster VIERKANT</p> <p>Geschikt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natuurlijke circulatie • Lichte elektrische motoren <p>Insectennet</p> <p>Gepoederlakt gegoten aluminium.</p> <p>Maten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diameter buis: Ø 100, 125, 150 mm • Afmetingen rooster: 160 x 160 mm & 220 x 20 mm 	<p>VRV100 Ø buis 100 rooster 160 x 160 VRV125 Ø buis 125 rooster 230 x 230 VRV150 Ø buis 150 rooster 230 x 230</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Poutrelle bloemen Decoratief Voorzien van een draadstang Antiroest behandeld / zwart Kan enkel of samengesteld klein en groot. Maten : • klein : Ø 6 cm • groot : Ø 9,5 cm</p>	<p>POBLEKL Ø 6 cm</p> <p>POBLEGR Ø 9,5 cm</p> <p>POBLDU Ø 9,5 cm</p>
	<p>Schoenschraper Zorgt voor propere schoenzolen alvorens u naar binnen gaat. Authentiek gesmeed ijzer In de grond te verankeren. Breedte 30 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>VOSCHR</p>
	<p>Goothaak Mooi decoratief gesmeed Geschikt voor koperen goot Diameter 15 cm Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>DKGH1 per stuk</p> <p>POBLEGR vanaf 100 stuk</p>
	<p>Windhaak Voor het vastzetten van een openstaande deur of poort Diverse lengtes van 10 tot 75 cm Diameter stang van 8 mm Om chemisch te verankeren Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BWH10 10 - 20 cm</p> <p>BWH20 20 - 30 cm</p> <p>BHW30 30 - 40 cm</p> <p>BWH40 40 - 50 cm</p> <p>BWH50 50 - 60 cm</p> <p>BWH60 60 - 70 cm</p> <p>BWH70 70 - ... cm</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Windhaak robuust</p> <p>Ideaal voor een luik haaks op de muur vast te fixeren.</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • windhaak • 2 losse ogen <p>- Diameter stang 12 mm - Lengte 75 cm</p>	<p>BWHZ75</p>
	<p>Valbeveiliging</p> <p>Om te voorkomen dat men doorheen een openstaand raam, kan vallen.</p> <p>Behaarde baar vierkant van 20 mm</p> <p>Twee schieters (onzichtbare verankering)</p> <p>Op maat gemaakt</p> <p>Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BWH10 0 - 100 cm</p> <p>BWH20 100 - 130 cm</p> <p>BHW30 160 - 190 cm</p> <p>BWH40 160 - 190 cm</p>
	<p>Lantaarn arm</p> <p>Massief ijzer</p> <p>Met gesmede decoratieve elementen</p> <p>Geklonken verbindingen</p> <p>Draadstang chemisch te verankeren</p> <p>Hoogte (H): 77 cm</p> <p>Diepte (D): 76 cm</p> <p>Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>BLA</p>
	<p>Luifels</p> <p>Luifels ideaal boven voordeur, zij - of achterdeur. Om droog uw deur te openen. Opgebouwd uit massief ijzer Antiroest behandeld / zwart</p> <p>Martelé glas vastgezet met matte, zwarte, onderhoudsvrije stoppasta. Makkelijk te plaatsen d.m.v. inox U bevestigingsprofiel</p> <p>Standaardmaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 125 x D70 x H78 (DL 125) • B 155 x D80 x H93 (DL 155) • B 180 x D80 x H93 (DL 180) 	<p>DL125</p> <p>DL155</p> <p>DL180</p>
	<p>Vuurkorf</p> <p>Massief ijzer</p> <p>Uitneembare rooster</p> <p>2 Modellen</p> <p>Afmetingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groot: hoogte: 105 , Ø 95 cm • Klein: hoogte: 80 , Ø 70 cm 	<p>VUURKKL</p> <p>VUURKGR</p>

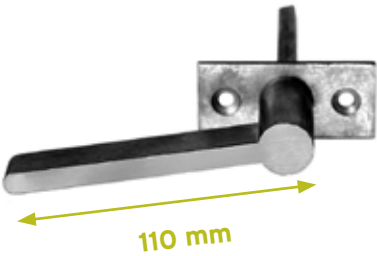Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Klimplant drager</p> <p>Set bestaat uit :</p> <p>Drager 70 cm met 4 geboorde gaten info: gemiddelde afstand tussen 2 dragers: 150 à 200 cm Koppelbare ronde baar van 200 cm</p> <p>Om uw klimplanten te begeleiden Massief ijzer Antiroest behandeld / zwart</p>	<p>KPD steun</p> <p>KPDB3 baar</p> <p>KPDB1 baar</p>
	<p>Stalrail (schuifstelsel)</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rail voorzien van 2 halve maantjes (stoppers) en decoratief gesmede pennen om te verankeren in de muur • Loopwielen met gesmede profien te kiezen diameter: 80 mm, 100 mm of 120 mm <p>Onder geleiders (L profielen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor buiten gebruik: antiroest behandeld zwart gespoten • Voor binnen gebruik: gestookt geboend 	<p>SR</p> <p>Maatwerk: De lengte van de rail is afhankelijk van de breedte en het aantal panelen. Lengte bepaling = 2 x breedte paneel + 10 cm x aantal panelen.</p> <p>Prijzen op aanvraag.</p>
	<p>Deurkruk 1 way RECHTS</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x kruk • 1 x rozas (Ø 45 mm) • losse keilboutstift = 8 mm • 2 x bolkopschroef <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDKR</p>
	<p>Deurkruk 1 way LINKS</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x kruk • 1 x rozas (Ø 45 mm) • losse keilboutstift = 8 mm • 2 x bolkopschroef <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDKL</p>
	<p>Deurkruk set 2 way</p> <p>Set bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x kruk • 2 x rozas (Ø 45 mm) • Losse krukstift met groef = 8 mm • 4 x bolkopschroef <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDK</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Raamkruk</p> <p>Set bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kruk + rechthoekig plaatje (3 x 6) • Vaste krukstift = 7 mm • 2 x conische schroeven <p>Geschikt voor draai / kip Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BRK</p>
	<p>Slotplaat Yale - Baard</p> <p>Ø = 48 mm 2 x bolkopschroef</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BSPLY yale</p> <p>BSPLB baard</p>
	<p>WC garnituur XL 2 way</p> <p>Set voor één deur (vrij - bezet) bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergrendeling • Ontgrendeling • 2 x rozas (Ø 45 mm) • Vaste stift met groef = 8 mm • 4 x bolkopschroef <p>Gestookt - geboend (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDVB</p>
	<p>Schuif - (hef -) deurkruk</p> <p>Rechthoekige plaat van 12 x 5 cm Lengte hendel = 25 cm Vaste stift Ø = 10 mm As afstand schroeven: 80 mm</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDSC</p>
	<p>Olijfdeurkrukken 2 way</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x kruk (olijf) • 2 x rozas (Ø 58 mm) • Losse krukstift met groef 8 mm • 4 x bolkopschroef <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDOL</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Aambeeld krukken 2 awy</p> <p>Set bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x kruk (aambeeld) • 2 x ruiten rozas • Losse krukstift met groef $\varnothing = 8$ mm • 4 x bolkopschroef <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDAA</p>
	<p>Trekker</p> <p>Voorzien van 2 getapte M5 gaten. Verkrijgbaar in lengte (as afstand):</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = 500 mm • A = 600 mm <p>Assen $\varnothing = 22$ mm Lat = 25 x 10 mm Toepassing deur - poort - kast</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDTR50</p> <p>BDTR60</p>
	<p>Deurstopper</p> <p>Gestraald, gestookt en geboend $\varnothing = 18$ mm Hoogte: 25 mm Rubberen stoot- O ring Schroef (stokeinde)</p>	<p>BDST</p>
	<p>WC rolhouder</p> <p>Stang : vierkant van 15 mm Vierkant plaatje van 4,5 x 4,5 cm met 2 schroefgaten. 2 x bolkopschroef</p>	<p>WCRH</p>
	<p>Kleding haakje en / of kast greepje</p> <p>Gestraald, gestookt en geboend (enkel voor binnen gebruik) Geleverd met draadstang M5</p>	<p>BKBL</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Kastpaneel greep BLOKJE Opbouw Afmetingen: B 1,5 x D 3,0 x H 0,7 Toepassing deur - lade</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BKGRBL</p>
	<p>Kastpaneel greep L vorm Afmetingen : B 4,5 x D 3,5 cm Om in te kappen (frezen) en vast te schroeven aan de binnenzijde van het paneel. Toepassing deur - lade</p> <p>Zwart gespoten messing</p>	<p>BKGRLP</p>
	<p>Kastpaneel greep LIPJE Afmetingen : D 3,5 x B 1,5 cm In te kappen (frezen) Toepassing deur - lade</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BKGRL</p>
	<p>Kastpaneel greep BEUGEL Opbouw Toepassing deur - lade</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BKGRB</p>
	<p>Kastpaneel greep OLIJF Afmetingen : • Klein: ovaal 2, 5 x 4 cm • Medium : ovaal 3,5 x 5,0 cm</p> <p>Opbouw Toepassing deur - lade</p> <p>Gestookt en vernist (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BKGR04 (25 x 40)</p> <p>DBKGR05 (35 x 50)</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Kastpaneel greep U</p> <p>Afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = 10 x 4 cm • A = 30 x 4 cm • A = 40 x 4 cm • A = 60 x 4 cm <p>Materiaal: baar vierkant van 10 mm (vierkant strakke, haakse hoeken)</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BKGRUV10</p> <p>BKGRUV30</p> <p>BKGRUV40</p> <p>BKGRUV60</p>
	<p>Kastpaneel greep U</p> <p>Afmetingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = ± 10 x 4 cm • A = ± 30 x 4 cm • A = ± 40 x 4 cm • A = ± 60 x 4 cm <p>Materiaal: baar Ø 10 mm (rond)</p> <p>Hoeken gebogen (plooi)</p> <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BKGRUR10</p> <p>BKGRUR30</p> <p>BKGRUR40</p> <p>BKGRUR60</p>
	<p>Stalsluiting 28</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 valsluiting 28 cm (lat) • 1 beugeltje (begeleider) • 1 neusje (deurkader) • 5 bolkop schroefjes <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BSS281</p>
	<p>Stalsluiting 28 2 way</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 valsluiting 28 cm (lat) • 1 klink (eitje) • 1 afdekplaatje + deur doorvoer van 40 mm (deurdikte) • 1 beugeltje (begeleider) • stift Ø 8 mm met snor • 1 neusje (deurkader) • 5 bolkop schroefjes <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BSS282</p>
	<p>Stalsluiting 35 1 way</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 valsluiting 35 cm (lat) • 1 beugeltje (begeleider) • 1 neusje (deurkader) • 5 bolkop schroefjes <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BSS351</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Stalsluiting 35 2 way</p> <p>Set bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 valsluiting 35 cm (lat) • 1 klink (ruit) • 1 afdekplaatje + deur doorvoer van 40 mm (deurdikte) • stift Ø 8 mm met snor • 1 beugeltje (begeleider) • 1 neusje (deurkader) • 5 bolkop schroefjes <p>Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BSS352</p>
	<p>Deur Pivotscharnier</p> <p>Geschikt in combinatie met houten deurkader</p> <p>Set voor één deurblad :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x pivot boven + 1 x oogje • 1 x pivot onder + 1 x gesloten potje <p>Om in te kappen (frezen)</p> <p>Omkeerbaar links / rechts</p> <p>Gestookt onbehandeld ijzer</p> <p>Schroeflat 1,5 x 22 x d 0,8 cm (enkel voor binnen gebruik)</p>	<p>BDPHK</p>
	<p>Paneel Pivot Horizontaal of Verticaal</p> <p>Set voor één paneel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x pivot boven + 1 x oogje • 1 x pivot onder + 1 x gesloten potje <p>Geschikt voor meubelpanelen</p> <p>Horizontaal in te kappen (frezen) potjes:</p> <p>Omkeerbaar links / rechts</p> <p>Gestookt onbehandeld ijzer</p> <p>Schroeflat 1,2 x 12 x d 0,5 cm</p>	<p>BPPH</p> <p>BPPV</p>
	<p>Kastdeur Pivotscharnier</p> <p>Set voor één meubelpaneel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x pivotsplaatjes • 2 x scharnier pinnekes (los) <p>Om in te kappen (frezen)</p> <p>Gesouvereinde gaten</p> <p>Omkeerbaar links /rechts</p> <p>Gestookt onbehandeld ijzer</p> <p>Afm: 1,2 x 7,5 x 0,3 cm</p>	<p>BKP</p>
	<p>Vlinder paumelle links of rechts</p> <p>Om in te kappen (frezen)</p> <p>Ideaal om de deur achteraf in te pikken.</p> <p>Gesouvereinde gaten</p> <p>Gestookt onbehandeld ijzer</p> <p>Enkel voor binnen gebruik</p>	<p>BVPL</p> <p>BVPR</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>Wijnflesdrager</p> <p>Set bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 geboend ijzer rek • 4 decoratieve klinknagels 8 /50mm <p>Klinknagels zijn chemisch te verankeren in de muur</p> <p>Wijnrek wordt op een bijgeleverde klinknagels gelegd</p> <p>Te verkrijgen in alle maten</p>	<p>WFLD</p> <p>Prijzen zijn op aanvraag</p> <p>Afhankelijk van maten en aantallen</p> <p>Minimale afname 6 stuks</p> <p>Leveringstermijn +/- 6 weken</p>
	<p>Ossenoog ENKEL GLAS VAST</p> <p>Enkel glas</p> <p>Vast model</p> <p>Kaderdiepte 56 mm</p> <p>Antiroest / zwart</p> <p>Glas vastgezet met elastische stoppasta.</p> <p>Klaar voor plaatsing in hout of steen.</p>	<p>OSEV5140 (H 51 x B 40)</p> <p>OSEV6450 (H 64 x B 50)</p> <p>OSEV8062 (H 80 x B 62)</p>
	<p>Ossenoog DUBBEL GLAS VAST</p> <p>Dubbel glas</p> <p>Vast model</p> <p>Kaderdiepte 56 mm</p> <p>Antiroest / zwart</p> <p>Glas vastgezet met elastische stoppasta.</p> <p>Klaar voor plaatsing in hout of steen.</p>	<p>OSDV5140 (H 51 x B 40)</p> <p>OSDV6450 (H 64 x B 50)</p> <p>OSDV8062 (H 80 x B 62)</p>
	<p>Ossenoog ENKEL GLAS OPENGAAND</p> <p>Enkel glas</p> <p>Opengaand model.</p> <p>1/2 openstekend deel te openen in div. standen</p> <p>Antiroest / zwart</p> <p>Glas vastgezet met elastische stoppasta</p> <p>Klaar voor plaatsing in hout of steen</p> <p>Kaderdiepte 56 mm</p> <p>Afwerkflens - uitbezettingssmal beschikbaar</p>	<p>OSE06450 (H 64 x B 50)</p>
	<p>Ossenoog DUBBEL GLAS OPENGAAND</p> <p>Dubbel glas</p> <p>Opengaand model.</p> <p>1/2 openstekend deel te openen in div. standen.</p> <p>Antiroest / zwart.</p> <p>Glas vastgezet met elastische stoppasta.</p> <p>Kaderdiepte 56 mm</p> <p>Afwerkflens - uitbezettingssmal beschikbaar</p> <p>GEEN afwerkflens beschikbaar bij formaat H 51 x B 40</p>	<p>OSD05140 (H 51 x B 40)</p> <p>OSD06450 (H 64 x B 50)</p> <p>OSD08062 (H 80 x B 62)</p>

Afbeelding	Omschrijving	Code
	<p>AFWERKINGSFLENS Voor geïsoleerde houten wanden. Ideaal om uw wanddikte makkelijk en mooi af te werken. Sluit naadloos aan op het osseoog. H 64 x B 50 Te verlijmen. Kokervormig. Antiroest / zwart.</p>	<p>OSFL16 (Diepte 16 cm)</p> <p>OSFL17 (Diepte 17 cm)</p> <p>OSFL20 (Diepte 20 cm)</p>
	<p>UITBEZETTINGSMAL Ideaal om de binnenzijde van uw stenen muur uit te bezetten Begeleiding voor de stucadoor / bezetter Te plaatsen in de binnenmuur steen Diepte 14 cm Niet dragend iso beton Conische vorm</p>	<p>OSMAL6450 H 93 x B 79 Ovaal: H 70 -> 78, H 57 -> 65 Voor ossenoog 64 x 50</p> <p>OSMAL8062 H 114 x B 96 Ovaal: H 93 -> 100, H 74 -> 82 Voor ossenoog 80 x 62</p>

NOTITIES.

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





DECEUNINCK - DEFORCE NV

Openingsuren

Ma - Do: 08u - 12u / 13u - 17.30u
Vr: 08u - 12u / 13u - 15u | Za: 09u - 12u

Toonzaal

Ma - Do: 08u- 12u / 13u - 17.30u
Vr: 08u- 12u / 13u - 15u | Za: 09u - 12u

Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem

T +32 (0)51 22 41 11
info@dcdf.be



Leveringen doorheen gans België!



Lodewijk De Raetlaan 28 8870 kachtem

