

Schuifdeurbeslag voor vitrinekasten en loketten





vitris

DECEUNINCK DEFORCE
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Deceuninck - Deforce nv
Lodewijk De Raetlaan 28
8870 Kachtem

T +32 (0)51 22 41 11
F +32 (0)51 22 94 06
info@dcdcf.be
www.dcdcf.be

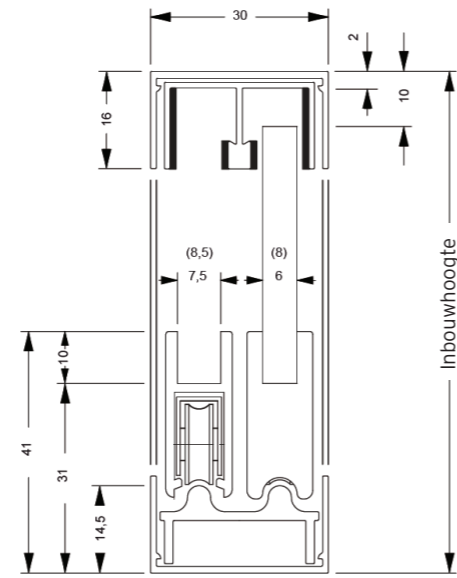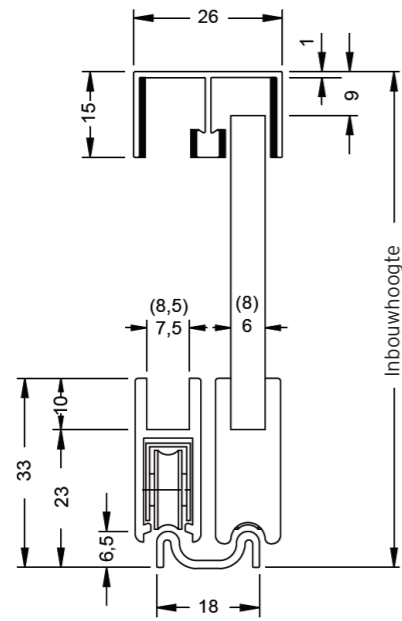

Art. nr Specificaties

VIT605 020
dubbel U-profiel met vilt
beschermd door folie
Lengte: 5m
EV1 naturel



VIT605 030
Glasprofiel
tot 6 mm glasdikte
beschermd door folie
Lengte: 5m
EV1 naturel



VIT605 040
Glasprofiel
tot 8 mm glasdikte
beschermd door folie
Lengte: 5m
EV1 naturel



VIT605 050
Loopwiel
2st. 25kg, 4st. 50kg



Art. nr Specificaties

VIT605 070
Eindstuk
tot 6 mm glasdikte
Plastiek nat. alu.



VIT605 071
Eindstuk
tot 8 mm glasdikte
Plastiek nat. alu.



VIT605 090
Dubbel loopprofiel
met dubbelzijdig klevende
tape voor snelle montage
Lengte: 5 m
EV1 naturel



VIT606 100
Dubbel loopprofiel hoog
beschermd door folie
Lengte: 5m
EV1 naturel



Art. nr Specificaties

VIT606 120
Profiel voor bescherming
tegen stof en demping
voor frame profiel
Lengte: 5m
Plastiek nat. transp.



VIT606 110
kaderprofiel
beschermd door folie
Lengte: 5 m
EV1 naturel



VIT606 350
VIT606 360
Borstelprofiel
Lengte: 5 m
EV1 naturel
voor 6 mm dikte glas
voor 8 mm dikte glas



VIT606 220
Enkel U-profiel met vilt
beschermd door folie
15 x 12 x 15 x 1 mm
Lengte: 5 m
EV1 naturel



VIT606 290
Enkel loopprofiel
met dubbelzijdig klevende tape
voor snelle montage
Lengte: 5 m
EV1 naturel



VIT606 300
Dichting glasprofiel
voor 6 mm glasdikte /
Roller profiel met 7,5 mm glas
groefbreedte in 1 m rollen
Plastic transp.



VIT606 400
Montage sleutel
voor loopwiel
roestvrijstaal



Art. nr Specificaties

VIT606 410
Uithefbeveiliging
tot 6 mm glasdikte
Plastiek transp.



VIT606 420
Uithefbeveiliging
tot 8 mm glasdikte
Plastiek transp.



VIT606 450
Eindstuk greep
tot 8 mm glasdikte
voor rechts-en linkshandig gebruik
Plastic naturel alu



VIT606 600
Eindstuk slot
Adapter
tot 8 mm glasdikte
voor rechts-en linkshandig gebruik
Zinc naturel alu



VIT606 620
Slot zonder cilinder
Hoge veiligheid cilinderslot
tot 8 mm glasdikte
voor rechts-en linkshandig gebruik
Zinc naturel alu




Cilinder
cilinderkern
verwisselbaar
met 2 sleutels

VIT606 630
VIT606 631
gelijksluitend
verschillend sluitend



VIT606 640
Demontage sleutel





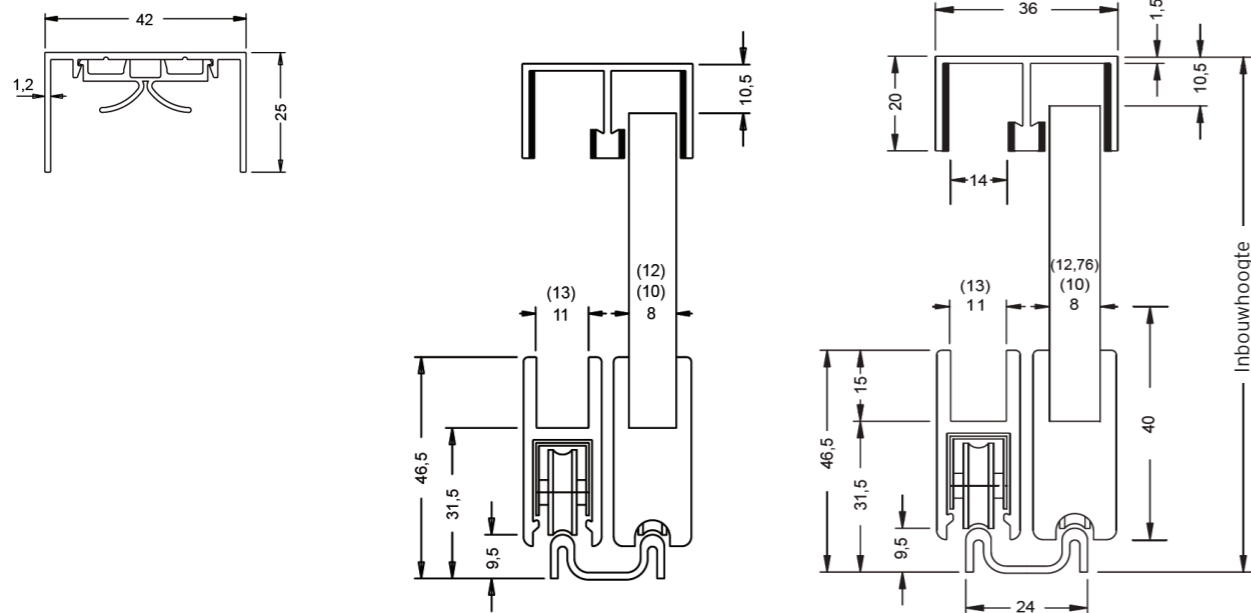

Art. nr	Specificaties
VIT610 030	Glasprofiel voor 8 - 10 mm glasdikte beschermd door folie Lengte: 5 m EV1 naturel
VIT610 040	Glasprofiel voor 8 - 12,76 mm glasdikte beschermd door folie Lengte: 5 m EV1 naturel
VIT610 050	Loopwiel 2st. 70kg, 4st. 140kg

Art. nr	Specificaties
VIT610 070	Eindstuk Plastiek naturel alu
VIT610 090	Dubbel loopprofiel Lengte: 5 m EV1 naturel

Art. nr	Specificaties	Art. nr	Specificaties
VIT610 320	Dichting glasprofiel voor 8 - 10 mm glasdikte / glasprofiel met 11 mm glas groefbreedte of voor 10 mm glasdikte / glasprofiel met 13 mm glas groefbreedte, per meter Plastic transp.	VIT610 450	Eindstuk greep tot 12,76 mm glasdikte voor rechts-en linkshandig gebruik Zinc naturel alu.
VIT610 368 VIT610 370	Borstelprofiel Lengte: 5 m EV1 naturel	VIT610 600	Eindstuk slot Adapter tot 12,76 mm glasdikte voor rechts-en linkshandig gebruik Zinc wit alu
VIT610 110	Kaderprofiel beschermd door folie Lengte: 5 m EV1 naturel	VIT610 620	Slot zonder cilinder Adapter tot 12,76 mm glasdikte voor rechts-en linkshandig gebruik Zinc wit alu
VIT606 120	Profiel voor bescherming tegen stof en demping for frame profile Lengte: 5 m Plastic transp.	VIT606 630 VIT606 631	Cilinder cilinderkern verwisselbaar met 2 sleutels Gelijksluitend Verschillend sluitend
VIT610 400	Montage sleutel voor loopwiel roestvrijstaal	VIT606 640	Demontage sleutel
VIT610 420	Uithefbeveiliging tot 12 mm glasdikte Plastiek transp.		

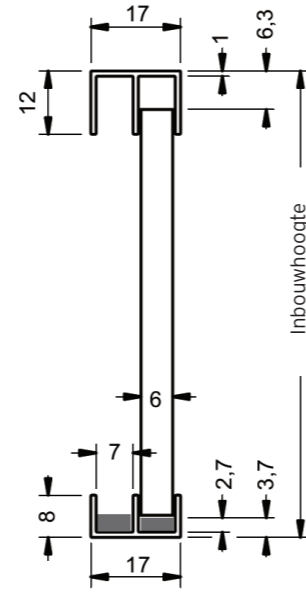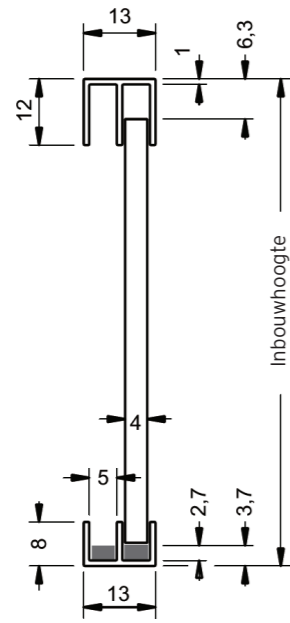

Art. nr Specificaties

Art. nr Specificaties

VIT619 010
Dubbel U-profiel
bescherm door folie
tot 4 mm glasdikte
Lengte: 5 m
EV1 naturel

VIT619 110
Dubbel U-profiel
bescherm door folie
tot 6 mm glasdikte
Lengte: 5 m
EV1 naturel

VIT619 020
Dubbel U-profiel onder
bescherm door folie
Lengte: 5 m
tot 4 mm glasdikte
EV1 naturel


VIT619 120
Dubbel U-profiel onder
bescherm door folie
Lengte: 5 m
tot 6 mm glasdikte
EV1 naturel

VIT619 030
Plastic insert
Lengte: 2,5 m
Kunststof zilveren effect

VIT619 130
Plastic insert
Lengte: 2,5 m
Kunststof zilveren effect


Art. nr Specificaties

VIT640 010
Stellijst
25 mm gatafstanden
met verzonken schroefgaten
Lengte: 5 m
EV1 naturel



Art. nr Specificaties

VIT640 030
Stellijst
25 mm gatafstanden
met verzonken schroefgaten
Lengte: 5 m
EV1 naturel



Art. nr Specificaties

Art. nr Specificaties

VIT640 050 0150
VIT640 050 0200
VIT640 050 0250
VIT640 050 0300
VIT640 050 0350
VIT640 050 0400

Stellijst drager
voor glas of hout
EV1 naturel

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm




VIT640 090
Gummidop voor glas
Plastiek transp



Glasslot

VIT620 220
Glasslot
tot 8 mm glasdikte
glas boorgat: 30mm
In combinatie met
Cilinder:
Gelijksluitend
Verschillend sluitend
Demontage sleutel

VIT606 630
VIT606 631
VIT606 640

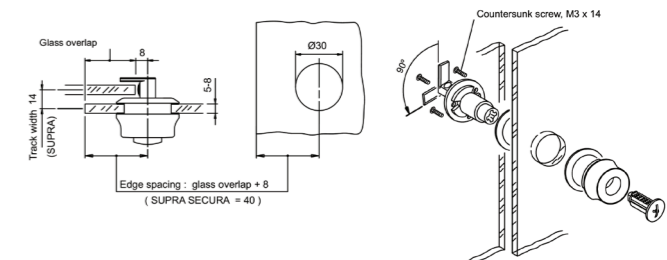

Deceuninck - Deforce nv

Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem

T +32 (0)51 22 41 11 | F +32 (0)51 22 94 06

info(at)dcd.f.be | www.dcd.f.be

BE 0423.487.746

Deceuninck - Deforce GENT

Grote Baan 37, 9920 Lovendegem

T +32 (0)9 226 63 28 | F +32 (0)9 226 65 34

gent(at)dcd.f.be